



Сенсорный вытяжной смеситель

Руководство по использованию смесителя



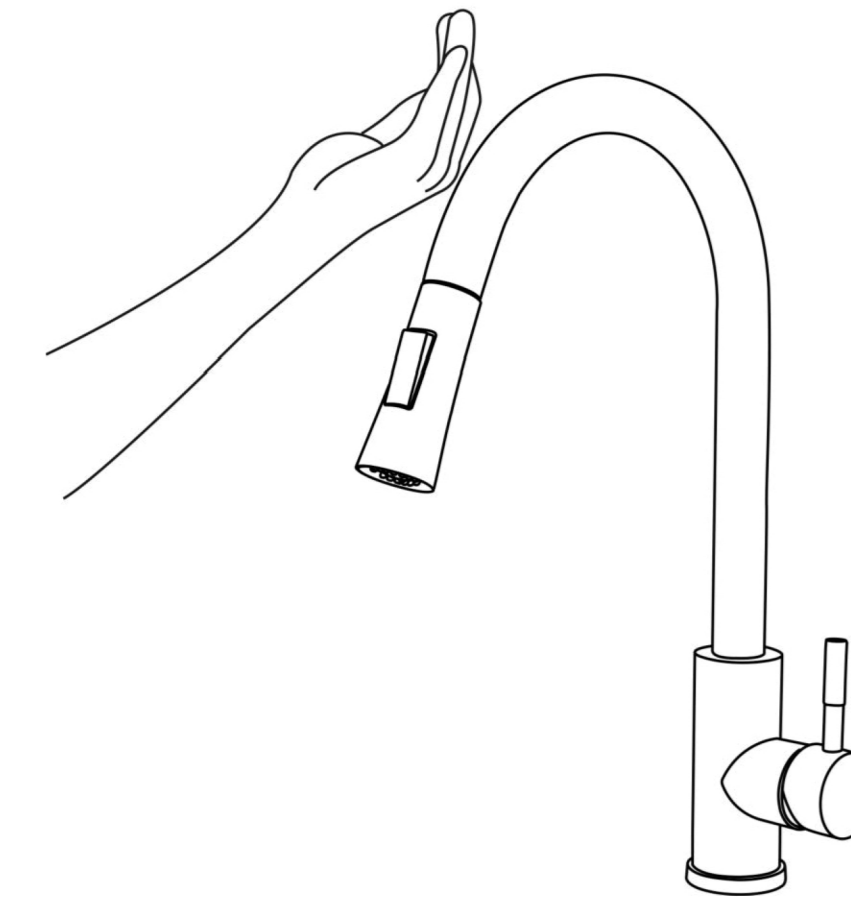


! Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием инструкции **перед** установкой.


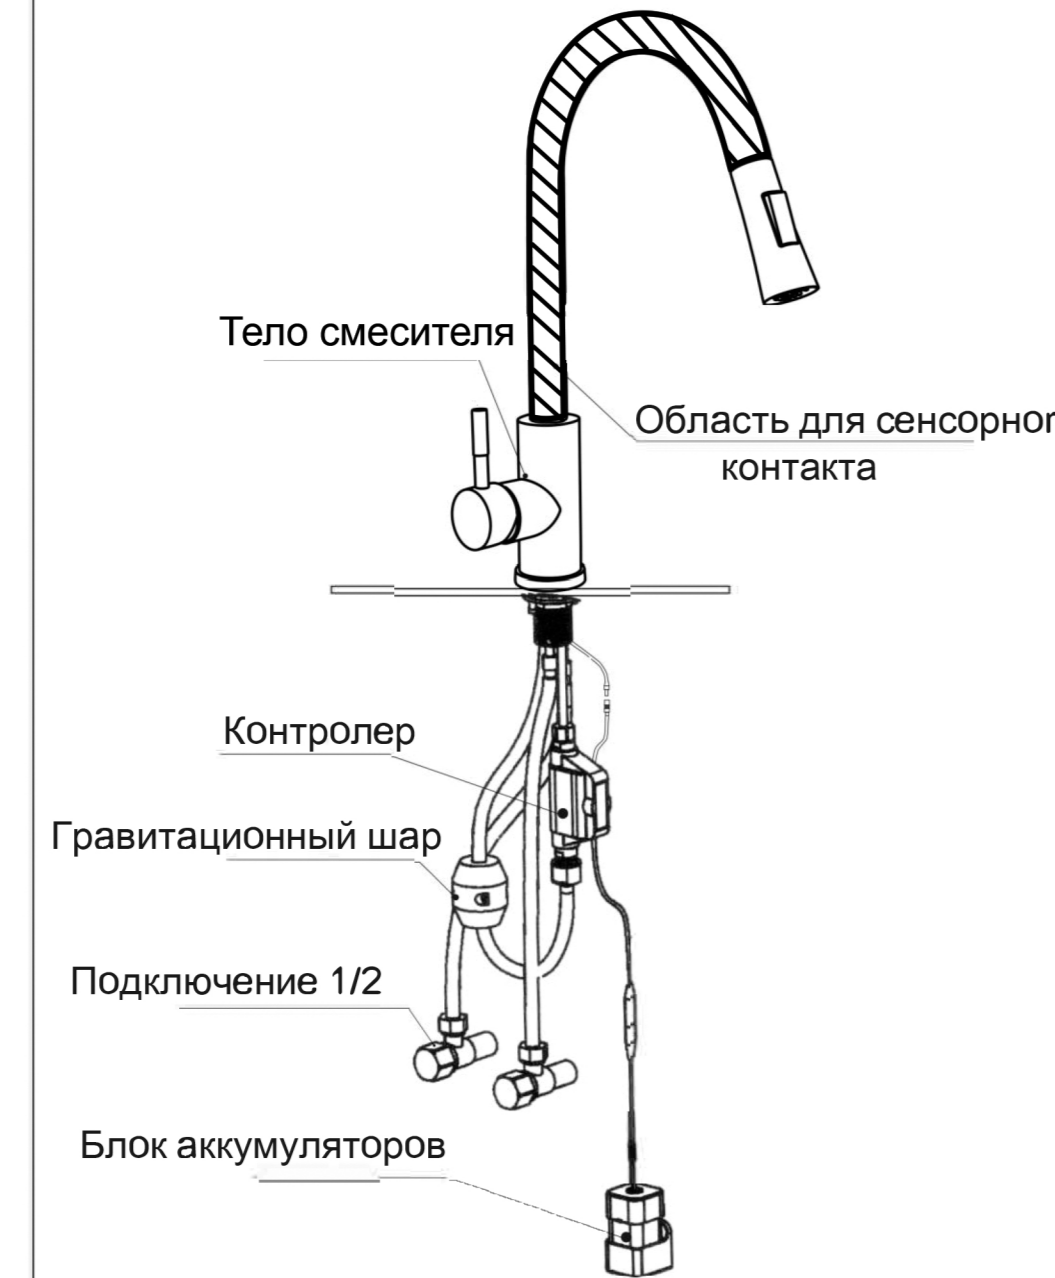


1




2. Инструкция по установке

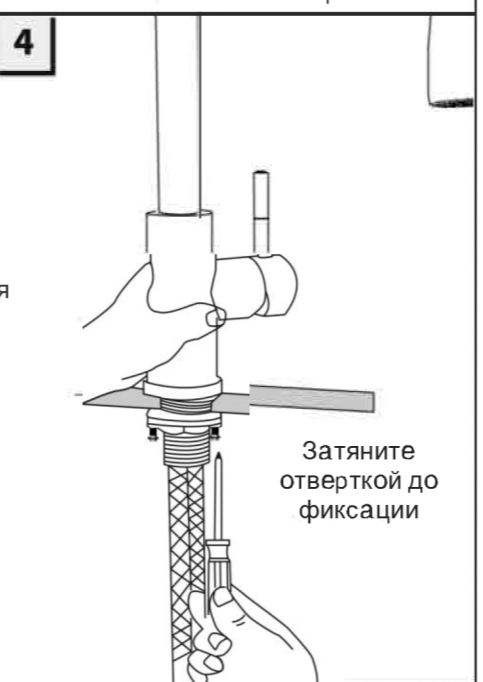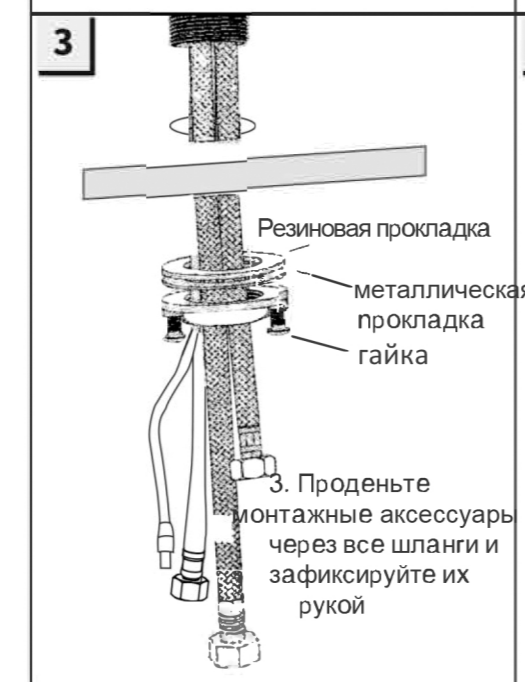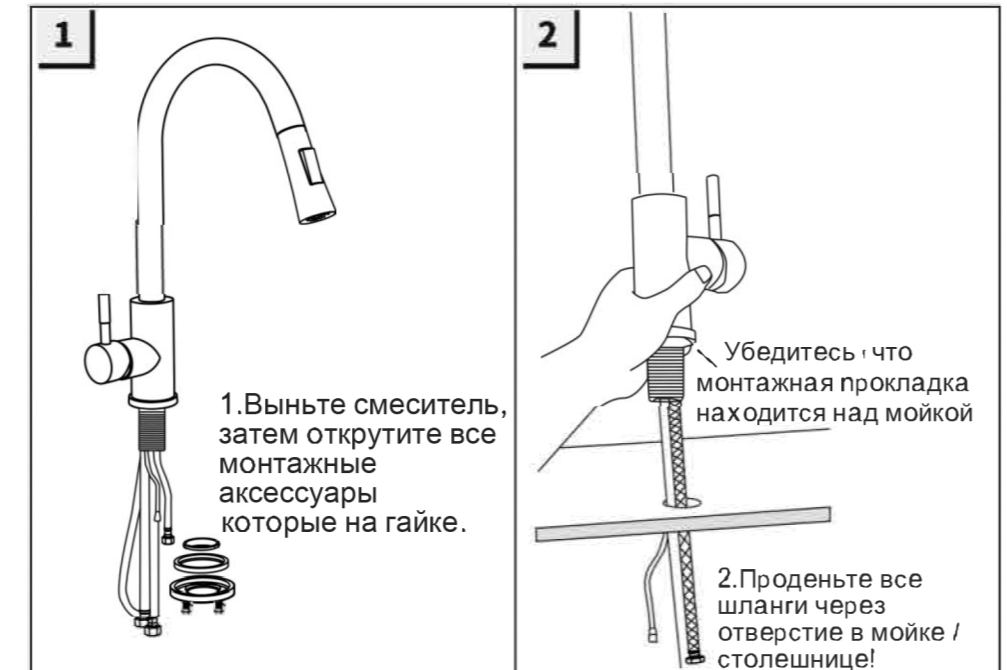

2

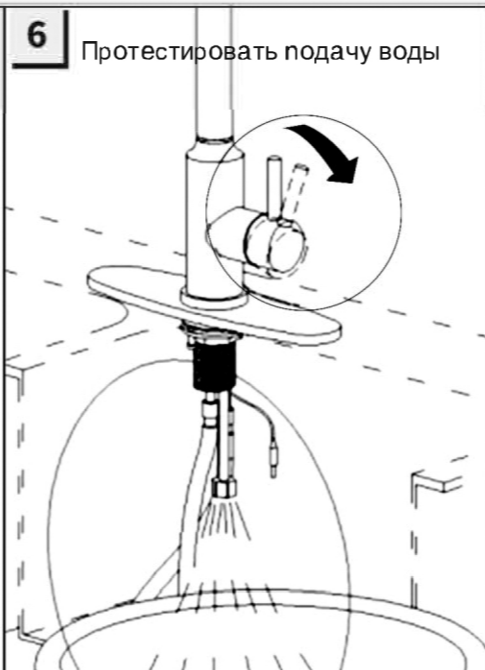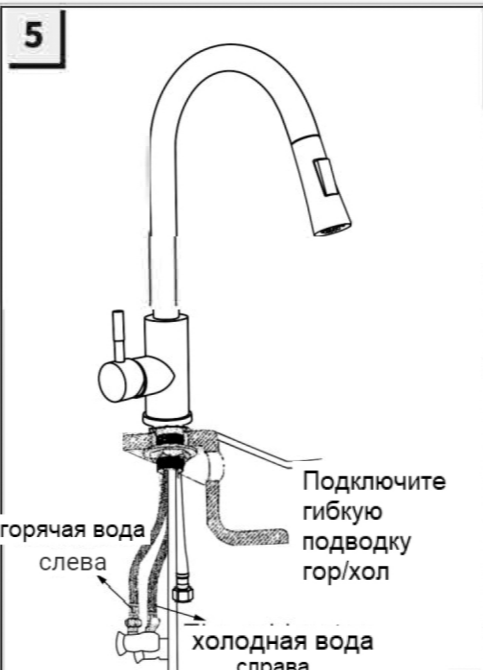

3

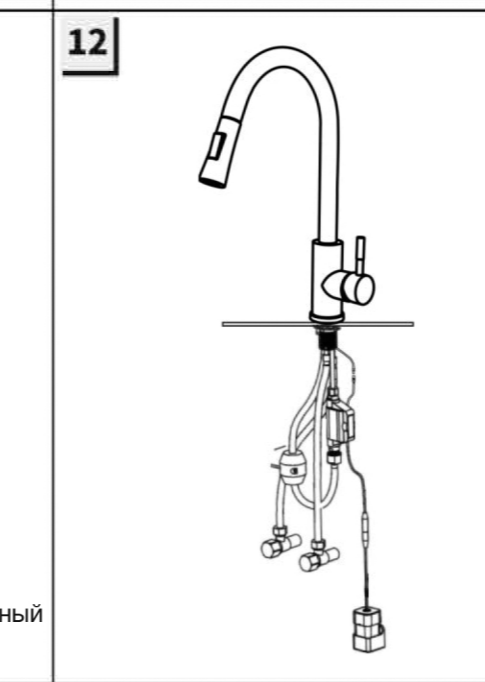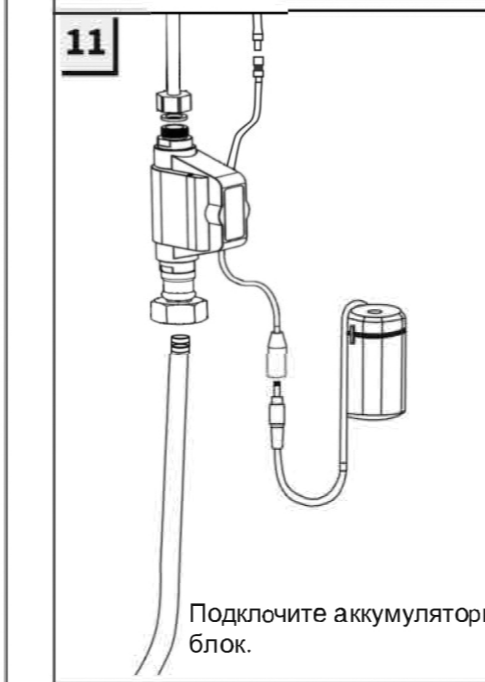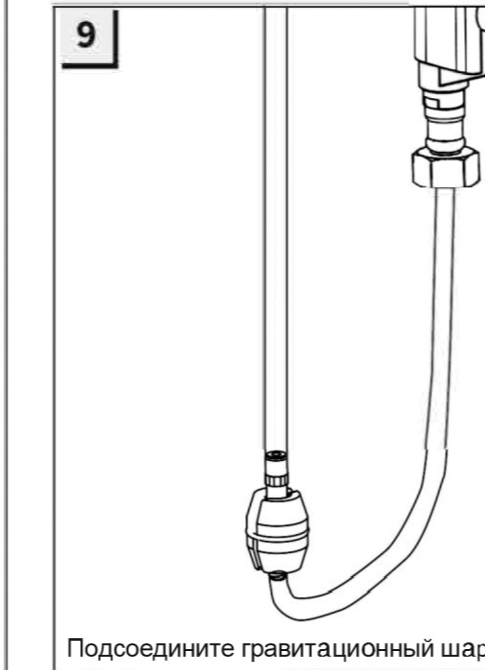

4

2. Системные параметры

Контрольное время	<0.5сек	Источник питания	4 * AA батарея
Время выключения	<0.5сек	Потребляемая мощность в режиме ожидания	<0.1mA
Водонепроницаемый уровень	IPX5	Температура воды	1°C – 75 °C
Сопротивление	6 бар	Минимальное давление воды	0.2 бар

3. Условия при установке

1. Когда вы открываете упаковку, пожалуйста, проверьте детали в соответствии со списком деталей, пожалуйста, свяжитесь с продавцом, если что-то сломано.
2. Корпус проходит испытания на заводе, не разбирайте его.
3. Пожалуйста, убедитесь перед установкой, что в трубах подачи воды нет мусора.
4. Пожалуйста, проверьте есть ли протечки после установки.
5. Средняя температура не должна превышать 90°C.
6. Давление воды при установке: 0.1 МПа < давление воды < 1.0 МПа.
7. Усилие при затяжке гайки не должно превышать 10 Н·м.
8. Не перегибайте шланг и не допускайте деформации шланга после установки.

4. Чистка и Обслуживание

- Чтобы продукт оставался чистым и сияющим, выполните следующие действия.
- 1: Промойте чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью.
 - 2: В случае загрязнения очистите с помощью мягкой жидкости или мощного средства для стекол.
 - 3: Не используйте скрабирующие вещества, полировки, жесткие губки или скребки.
 - 4: Не используйте мощные средства имеющие в составе едкие активные компоненты и абразивы.

Когда вы открываете упаковку, пожалуйста, проверьте детали в соответствии со стандартным набором: Смеситель, гибкая подводка, блок аккумуляторов, гравитационный шар, контроллер.

5

5. Гарантия

На этот продукт предоставляется гарантия (подробные сведения о гарантии можно узнать у продавца и в гарантийном талоне) при соблюдении рекомендаций по установке, использованию и очистке в соответствии с данным руководством.

Гарантия не распространяется на :

- Поломка по причине
- а) Использование не в домашних условиях
 - б) Умышленное причинение вреда
 - с) Любая неисправность в результате неправильного использования
 - д) Неверная настройка элементов управления и питания
 - е) Любая неисправность, связанная с качеством воды в домашней системе.
- Затраты на ремонт повреждений, причиненных посторонними предметами или веществами.
 - Полная потеря товара из-за отсутствия запчастей.
 - Компенсация за невозможность использования продукта или косвенные убытки любого рода.
 - Ложные обвинения, если в продукте не было обнаружено неисправностей

ПРИМЕЧАНИЕ:

Гарантия на картриджи и клапаны аннулируется, если повреждение вызвано мусором, переносимым водой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все части должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить доступ для обслуживания или замены в течение срока службы продукта. Мы проводим политику постоянного улучшения и оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Сохраните этот документ для использования в будущем.

Гарантия не распространяется:

- Стоимость ремонта или замены устройств сброса давления, распылительных головок, шлангов, стояков и / или настенного кронштейна или любых других аксессуаров, установленных одновременно.
- Стоимость текущего обслуживания, регулировок, капитального ремонта, модификаций, убытков или повреждений, возникших в результате этого, включая стоимость ремонта повреждений, поломок, неисправностей, вызванных коррозией, обломками, образованием накипи на трубах, известкового налета, мусора или заморозки системы.

6

Функция touch - это возможность включать/выключать поток воды смесителя касанием руки. Активная зона, которая реагирует на касание - это любая часть поворотного излива. Выдвижная головка и основание смесителя на касание не реагируют.

Для безопасности и защиты детей от непроизвольного включения основное управление водой и регулировка температуры производится за счёт классической ручки. Функция touch работает только после открытия воды на основной ручке. Внимание! Не забывайте закрывать основную ручку после использования смесителя.

В случае отключения функции touch смеситель продолжает работать как классический на ручном управлении. Для дополнительного удобства функция touch дублируется механической кнопкой на выдвижной головке.

Функция touch работает от герметичного энерго-блока на 4 AA батарейки, который можно компактно разместить в любом удобном месте под мойкой.

Функция touch использует минимальное напряжение 1.5V и исключает удар током благодаря специальной системе защиты и использования изолирующих материалов.

7